


ACHTUNG
Mindest-Wandabstand 50 mm
ATTENTION
Minimum wall
distance 50 mm (1.96 in)

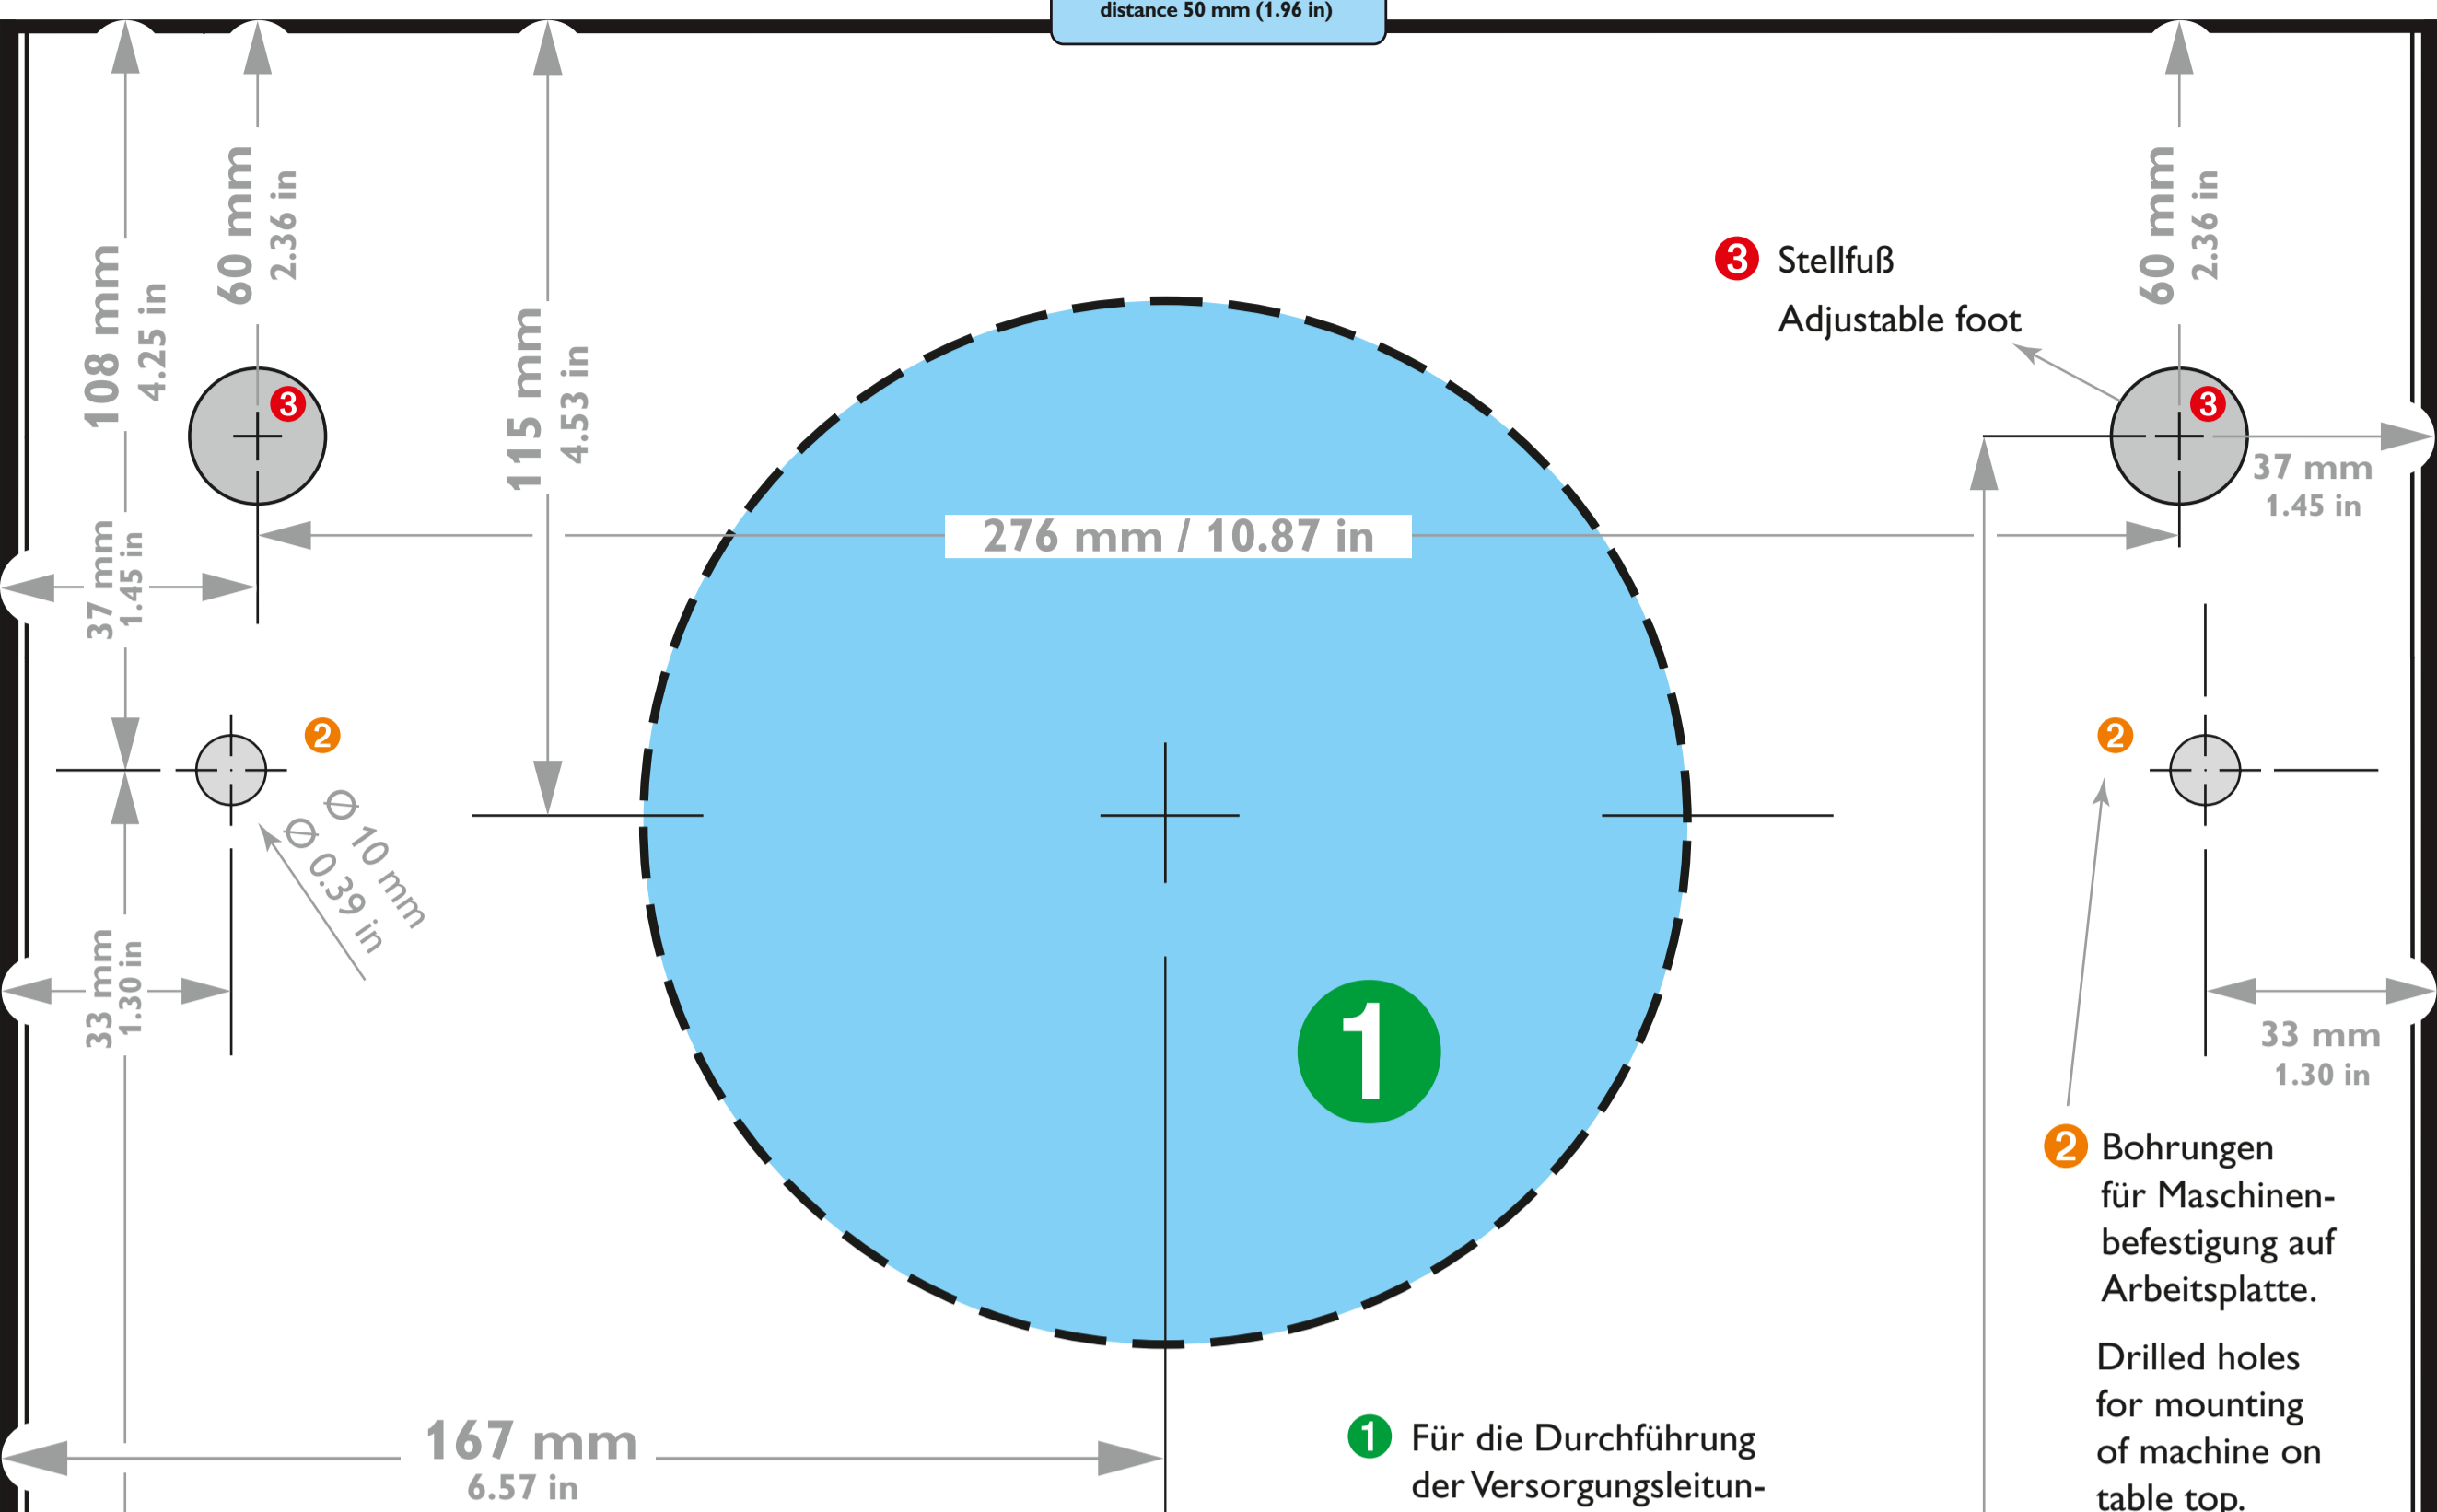

2 Bohrungen für Maschinenbefestigung auf Arbeitsplatte.
Drilled holes for mounting of machine on table top.

1 Für die Durchführung der Versorgungsleitungen ist ein Durchbruch von ca. Ø 150 mm (Ø 5.95 in) Durchmesser vorzusehen.

The supply lines must be routed up from below. A hole of approx. Ø 150 mm (Ø 5.95 in) must be drilled in the table top under each machine as feed-through for connecting hoses and electric supply lines.

Bohrschablone Melitta® Cafina® XT8-F Drilling template Melitta® Cafina® XT8-F



Außenformat:
350 x 580 mm
Overall dimension:
350 x 580 mm
13.78 x 22.83 in



Melitta® Cafina® XT8-F

© Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe · 02/2018
© Registered trademark of a company of the Melitta Group · 02/2018





Tasse Kaffee



Pott Kaffee

Kännchen Kaffee
250ml



Kanne Kaffee
1000ml

Heißwasser
Schwarzer Tee



Heißwasser
Grüner Tee

Heißwasser



Kanne Heißwasser

caFina® XT8

