



**PAULIG PRO  
MITTAPIIRROS JA ASENNUSOHJE**

**Thermoplan Black & White 4C CTM2 P RS kahviautomaatti**

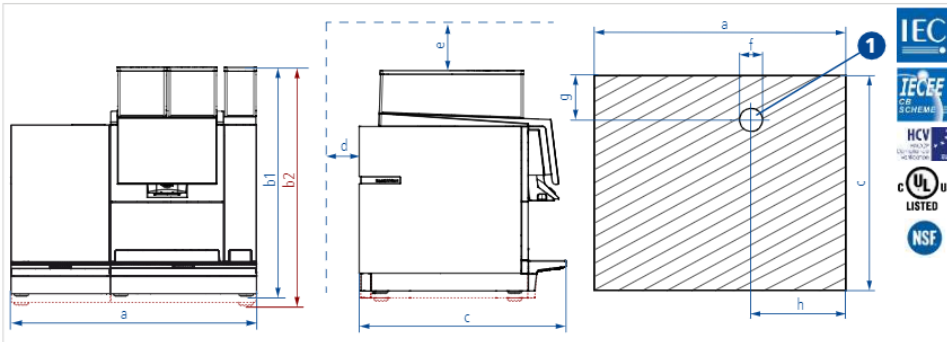

1 Hole diameter 70 mm / 2.75 in for water/milk inlet and water outlet. Also possible for power cord.

a	692 mm / 27.24 in	d	50 mm / 1.96 in	f	70 mm / 2.75 in
b1	CE: 646 mm / 25.43 in (feet: 57 mm / 2.24 in) or optional 676 mm / 26.61 in (feet: 87 mm / 3.42 in)	e	350 mm / 13.77 in	g	150 mm / 5.9 in
b2	UL: 669 mm / 26.37 in (feet: 87 mm / 3.42 in)			h	252 mm / 9.92 in
c	600 mm / 23.62 in				

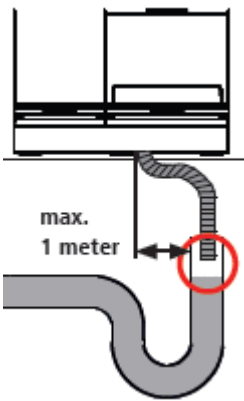

Laitteen mitat		Asennusmitat	
Korkeus mm	646	Korkeus mm	1019
Leveys mm	692	Leveys mm	732
Syvyys mm	600	Syvyys mm	650
Paino kg	90kg		

**Yleistä huomioitavaa**

- Sähköliitäntä tehdään riippuen tilatusta laitteesta 400V / 3X16A suojamaadoitettuun pistorasiaan tai 1X16A Huom! Yksivaiheinen laite 3-napaisella CEE pistotulpalla (sähkönumero: 24 239 20)
- Kylmävesi liitäntä 3/8"
- Laite vaatii viemäröinnin

PAULIG PRO  
MITTAPIIRROS JA ASENNUSOHJE

